

雙動氣缸

雙動標準型	DNB	
雙動附磁性感應型	DNB..M	
雙軸標準型	DND	
雙軸附磁性感應型	DND..M	
雙軸可調行程	DNN..N..A A:25mm B:50mm	
雙軸可調行程附磁性感應	DNN..M..A A:25mm B:50mm	



- 本系列空壓缸符合ISO 6431規格。
- DN系列採用簡潔的結構達到良好的剛性強度。
- 全系列活塞使用高強度塑鋼，具有質輕耐磨的特性。
- 本系列前後端均有防震措施，能有效減少衝擊產生之振動及聲響。

特性資料

氣缸內徑 (mm)	φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
標準行程 (mm)	25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500					
行程範圍 (mm)	行程至2500mm依需求製作					
工作媒體	已濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑)					
缸管材質	鋁合金					
使用壓力範圍 (MPa)	0.1~1.03					
使用溫度範圍 (°C)	-10~+60					

標示法


DNN	50	N	125	B	FA — Y — LN01A	×	2
型式	內徑	磁性感應	行程	可調行程	配件	近接開關	感應器數量
 DNB DND DNN	32—φ 32mm 40—φ 40mm 50—φ 50mm 63—φ 63mm 80—φ 80mm 100—φ 100mm	M:內附磁性感應 N:無磁性感應	25—25mm 50—50mm 75—75mm 100—100mm 125—125mm 150—150mm 175—175mm 200—200mm 250—250mm 300—300mm 350—350mm 400—400mm 450—450mm 500—500mm	無記號:標準型 A:可調25mm B:可調50mm 註:此編號僅適用可調形式。	 FA FB TC CA CB LB CG CD Y	 LN01A: φ 32, φ 40使用 LN02A: φ 50, φ 63使用 LN03A: φ 80, φ 100使用 註: 1.可選用NPN&PNP型式(3線式, 24VDC)。 2.可選用輸出接點為接頭型式。 3.請翻開4-1.1。	1:1個 2:2個
						 G K	

修理包訂購方式

DNSK

缸徑	修理包
32	DNSK32 - 畑含 No.12,13,14,15
40	DNSK40 - 畑含 No.12,13,14,15,16
50	DNSK50 - 畑含 No.12,13,14,15,16
63	DNSK63 - 畑含 No.12,13,14,15,16
80	DNSK80 - 畑含 No.12,13,14,15,16
100	DNSK100 - 畑含 No.12,13,14,15,16


● 缸徑 φ 32, φ 40

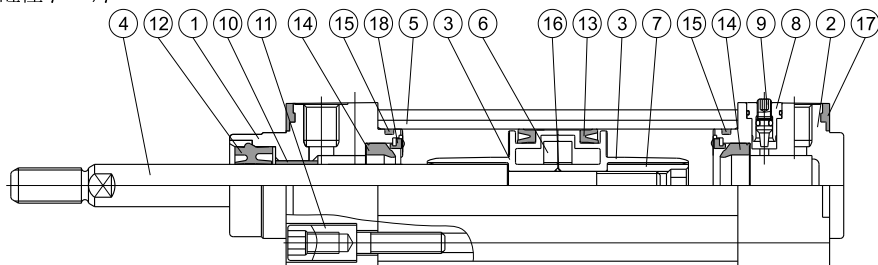

零件表

No.	零件名稱	數量	No.	零件名稱	數量	No.	零件名稱	數量
1	前蓋	1	7	活塞固定螺帽	1	13	活塞U迫緊	2
2	後蓋	1	8	緩衝針	2	14	緩衝迫緊	2
3	活塞本體	2	9	緩衝座	2	15	前後蓋O型環	2
4	活塞桿	1	10	乾式軸承	1	16	活塞O型環	1
5	氣缸本體	1	11	繫緊螺絲	8	17	防塵蓋板	2
6	磁環	1	12	軸封	1	18	防震墊片	2

● 缸徑 φ 50, φ 63, φ 80, φ 100

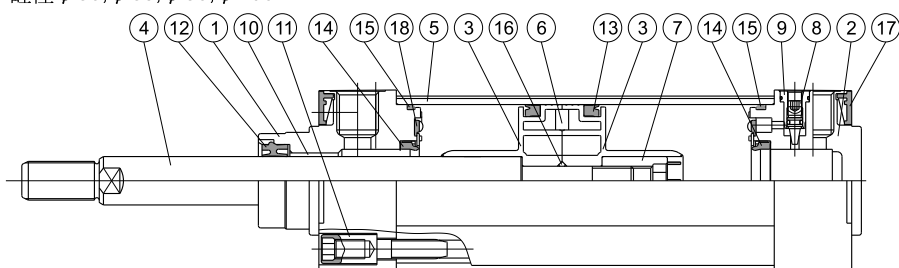

零件表

No.	零件名稱	數量	No.	零件名稱	數量	No.	零件名稱	數量
1	前蓋	1	7	活塞固定螺帽	1	13	活塞U迫緊	2
2	後蓋	1	8	緩衝針	2	14	緩衝迫緊	2
3	活塞本體	2	9	緩衝座	2	15	前後蓋O型環	2
4	活塞桿	1	10	乾式軸承	1	16	活塞O型環	1
5	氣缸本體	1	11	繫緊螺絲	8	17	防塵蓋板	2
6	磁環	1	12	軸封	1	18	防震墊片	2

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM

GT

RT

CT


CH

修理包訂購方式

DNSK

缸徑	修理包
32	DNSK32 - 包含 No.10,11,12,13
40	DNSK40 - 包含 No.10,11,12,13,14
50	DNSK50 - 包含 No.10,11,12,13,14
63	DNSK63 - 包含 No.10,11,12,13,14
80	DNSK80 - 包含 No.10,11,12,13,14
100	DNSK100 - 包含 No.10,11,12,13,14


● 缸徑 φ 32, φ 40

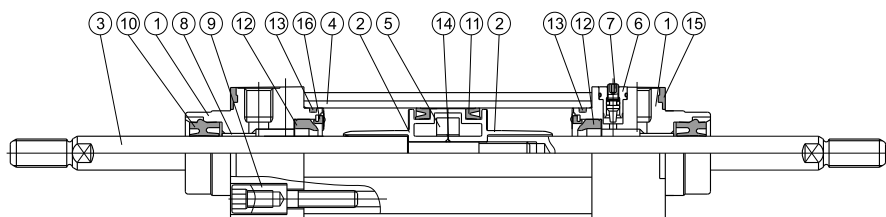

零件表

No.	零件名稱	數量	No.	零件名稱	數量	No.	零件名稱	數量
1	前蓋	2	7	緩衝座	2	13	前後蓋O型環	2
2	活塞本體	2	8	乾式軸承	2	14	活塞O型環	1
3	活塞桿	1	9	繫緊螺絲	8	15	防塵蓋板	2
4	氣缸本體	1	10	軸封	2	16	防震墊片	2
5	磁環	1	11	活塞U迫緊	2			
6	緩衝針	2	12	緩衝迫緊	2			

● 缸徑 φ 50, φ 63, φ 80, φ 100

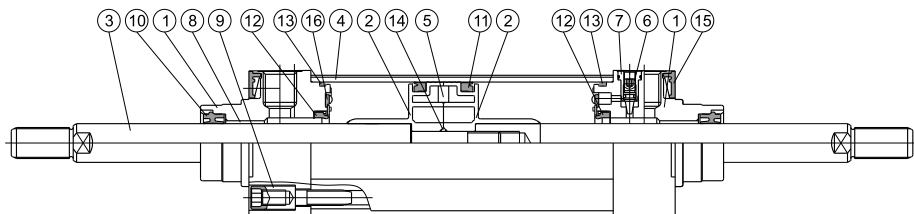


零件表


No.	零件名稱	數量	No.	零件名稱	數量	No.	零件名稱	數量
1	前蓋	2	7	緩衝座	2	13	前後蓋O型環	2
2	活塞本體	2	8	乾式軸承	2	14	活塞O型環	1
3	活塞桿	2	9	繫緊螺絲	8	15	防塵蓋板	2
4	氣缸本體	1	10	軸封	2	16	防震墊片	2
5	磁環	1	11	活塞U迫緊	2			
6	緩衝針	2	12	緩衝迫緊	2			

外形尺寸

● DNB 型

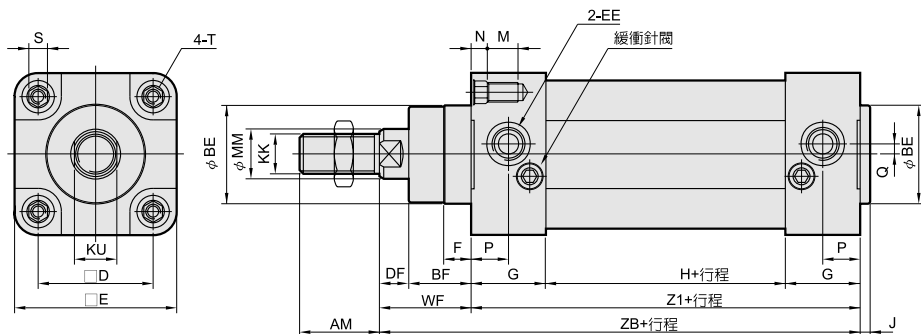

● DND 型

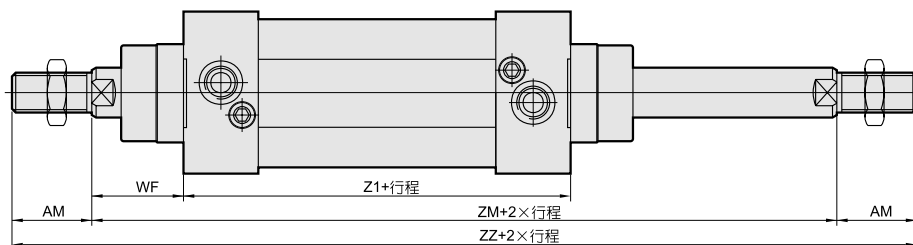

外形尺寸表

缸徑	AM	BE	BF	D	DF	E	EE	F	G	H	J	KK	KU	M	MM	N	P	Q	S	T	WF	Z1	ZB	ZM	ZZ
φ 32	22	30	16	32.5	10	47	G 1/8	7	26	42	4	M10×1.25	10	9	12	6	13	4.5	6	M6	26	94	120	146	190
φ 40	24	35	20	38	10	53	G 1/4	9	30	45	4	M12×1.25	14	9	16	6	15	5	6	M6	30	105	135	165	213
φ 50	32	40	25	46.5	12	65	G 1/4	11	30	46	4	M16×1.5	17	12	20	6	15	6	8	M8	37	106	143	180	244
φ 63	32	45	25	56.5	12	75	G 3/8	4	32	57	4	M16×1.5	17	12	20	6	16	8	8	M8	37	121	158	195	259
φ 80	40	45	33	72	13	95	G 3/8	15	38	52	6	M20×1.5	22	16	25	6	19	9	10	M10	46	128	174	220	300
φ 100	40	55	35	89	16	115	G 1/2	15	40	58	6	M20×1.5	22	16	25	6	20	7	10	M10	51	138	189	240	320

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM


GT

RT

CT

CH


外形尺寸

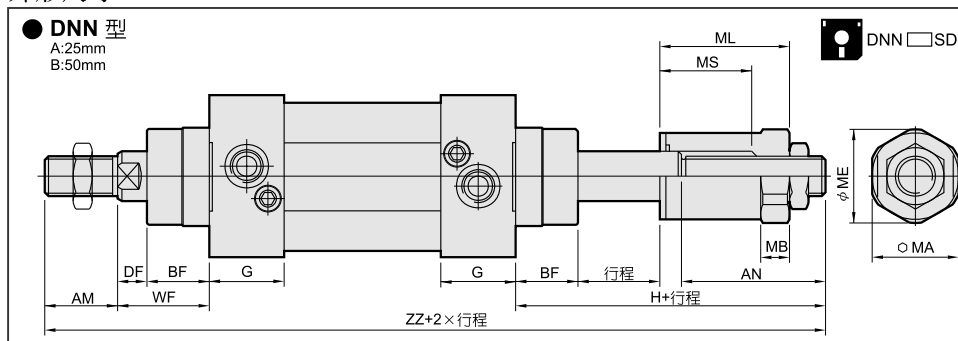

外形尺寸表

缸徑	AM	AN		BF	DF	G	H		MA	MB	ME	ML		MS		WF	ZZ	
		A	B				A	B				A	B	A	B		A	B
φ 32	22	47	72	16	10	26	73	98	27	10	29	47	72	35	62	26	215	240
φ 40	24	48	73	20	10	30	78	103	32	10	35	47	72	37	62	30	237	262
φ 50	32	52	77	25	12	30	92	117	41	12	44	56	81	41	66	37	267	292
φ 63	32	52	77	25	12	32	92	117	41	12	44	56	81	41	66	37	282	307
φ 80	40	58	83	33	13	38	107	132	50.8	15	55	63	88	43	68	46	321	346
φ 100	40	58	83	35	16	40	107	132	50.8	15	55	63	88	43	68	51	336	361


安裝配件尺寸

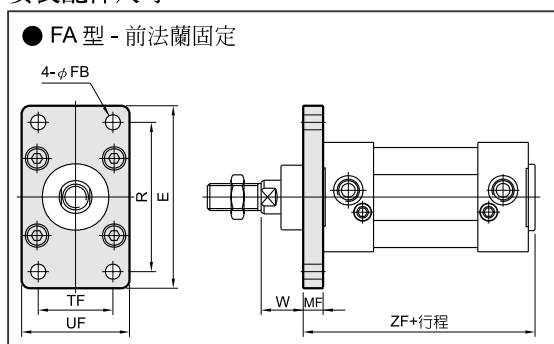

外形尺寸表

□ DN □ FA

缸徑	E	FB	MF	R	TF	UF	W	ZF
φ 32	79	7	10	64	32	50	16	108
φ 40	90	9	10	72	36	55	20	120
φ 50	110	9	12	90	45	65	25	123
φ 63	120	9	12	100	50	75	25	138
φ 80	153	12	16	126	63	95	30	150
φ 100	178	14	16	150	75	115	35	160

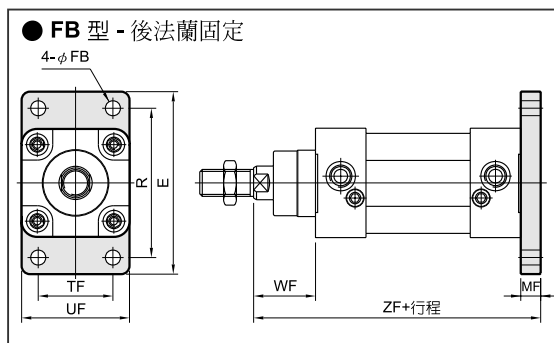


外形尺寸表

□ DN □ FB

缸徑	E	FB	MF	R	TF	UF	WF	ZF
φ 32	79	7	10	64	32	50	26	130
φ 40	90	9	10	72	36	55	30	145
φ 50	110	9	12	90	45	65	37	155
φ 63	120	9	12	100	50	75	37	170
φ 80	153	12	16	126	63	95	46	190
φ 100	178	14	16	150	75	115	51	205

安裝配件尺寸

● TC 型 - 耳軸擺動

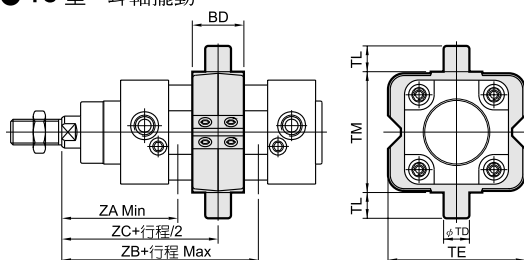

外形尺寸表

缸徑	BD	TD	TE	TL	TM	ZA	ZB	ZC
φ 32	22	12	58	12	50	63	83	73
φ 40	28	16	70	16	63	74	91	82.5
φ 50	32	16	85	16	75	83	97	90
φ 63	35	20	100	20	90	86.5	108.5	97.5
φ 80	40	20	120	20	110	104	116	110
φ 100	45	25	145	25	132	113.5	126.5	120

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM


GT

RT

CT

CH


● CA 型 - 後蓋單耳固定

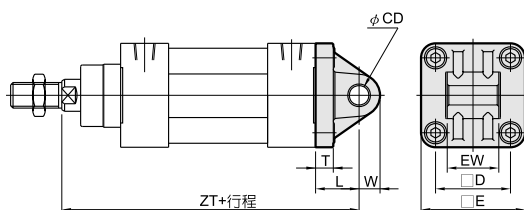

外形尺寸表

缸徑	CD	D	E	EW	L	T	W	ZT
φ 32	10	32.5	47	26	22	10	10.5	142
φ 40	12	38	53	28	25	10	13	160
φ 50	12	46.5	65	32	27	11	13	170
φ 63	16	56.5	75	40	32	11	17	190
φ 80	16	72	95	50	36	15	17	210
φ 100	20	89	115	60	41	15	21	230


● CB 型 - 後蓋雙耳固定

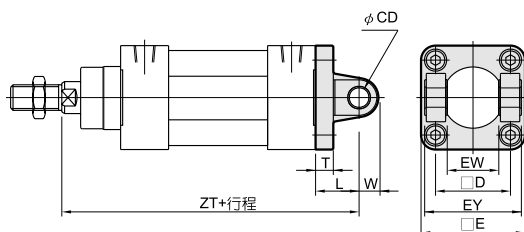

外形尺寸表

缸徑	CD	D	E	EW	EY	L	T	W	ZT
φ 32	10	32.5	47	26	45	22	10	10.5	142
φ 40	12	38	53	28	52	25	10	11	160
φ 50	12	46.5	65	32	60	27	11	12	170
φ 63	16	56.5	75	40	70	32	11	15	190
φ 80	16	72	95	50	90	36	15	17	210
φ 100	20	89	115	60	110	41	15	21	230

● LB 型 - 腳座固定

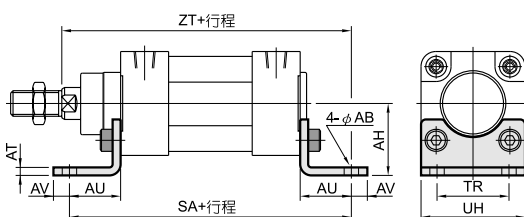


外形尺寸表

缸徑	AB	AH	AT	AU	AV	SA	TR	UH	ZT
φ 32	7	32	5	24	8	142	32	47	144
φ 40	9	36	5	28	10	161	36	53	163
φ 50	9	45	5	32	10	170	45	65	175
φ 63	9	50	5	32	10	185	50	75	190
φ 80	12	63	6	41	13	210	63	95	215
φ 100	14	71	6	41	15	220	75	115	230

安裝配件尺寸

● CG 型 - 後蓋單耳固定

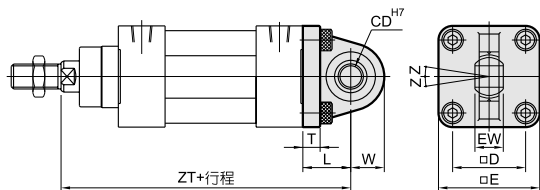


外形尺寸表



缸徑	CD	D	E	EW	L	T	W	Z	ZT
φ 32	10	32.5	47	14	22	10	17	13°	142
φ 40	12	38	53	16	25	10	20	13°	160
φ 50	12	46.5	65	16	27	11	22	13°	170
φ 63	16	56.5	75	21	32	11	26	15°	190
φ 80	16	72	95	21	36	15	28	15°	210
φ 100	20	89	115	25	41	15	32	15°	230

● CD 型

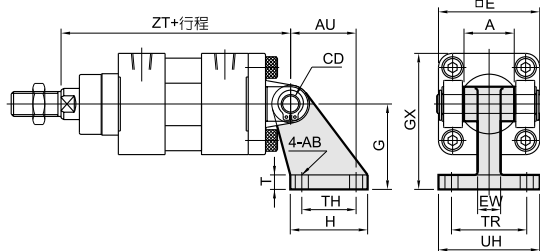


外形尺寸表



缸徑	A	AB	AU	CD	E	EW	T	G	GX
φ 32	26	7	21	10	47	10	8	32	55.5
φ 40	28	7	24	12	53	12	10	36	62.5
φ 50	32	9	33	12	65	12	12	45	77.5
φ 63	40	9	37	16	75	15	12	50	87.5
φ 80	50	11	47	16	95	15	14	63	110.5
φ 100	60	11	55	20	115	22	15	71	128.5

缸徑	H	TH	TR	UH	ZT
φ 32	31	18	38	51	142
φ 40	35	22	41	54	160
φ 50	45	30	50	65	170
φ 63	50	35	52	67	190
φ 80	60	40	66	86	210
φ 100	70	50	76	96	230

● CB 型- 插銷




外形尺寸表



缸徑	CD	LL	P
φ 32	10	53	STW-10
φ 40	12	62	STW-12
φ 50	12	69	STW-12
φ 63	16	80	STW-16
φ 80	16	100	STW-16
φ 100	20	122	STW-20

軸端配件尺寸

● Y型接頭 (附插銷)




外形尺寸表

型式	缸徑	D	F	G	KK	T	U	V
Y-M10×1.25	φ 32	10	40	52	M10×1.25	20	10	20
Y-M12×1.25	φ 40	12	48	62	M12×1.25	24	12	24
Y-M16×1.5	φ 50, φ 63	16	64	83	M16×1.5	32	16	32
Y-M20×1.5	φ 80, φ 100	20	80	105	M20×1.5	40	20	40



型式	圖檔名
Y-M10×1.25	YM10125
Y-M12×1.25	YM12125
Y-M16×1.5	YM16150
Y-M20×1.5	YM20150

● 魚眼接頭




外形尺寸表

型式	缸徑	B	C	D	E	F	G	J	KK	SW
G-M10×1.25	φ 32	10.5	14	10	28	43	57	20	M10×1.25	17
G-M12×1.25	φ 40	12	16	12	30	50	65	24	M12×1.25	19
G-M16×1.5	φ 50, φ 63	15	21	16	38	64	83	33	M16×1.5	22
G-M20×1.5	φ 80, φ 100	18	25	20	46	77	100	40	M20×1.5	30



型式	圖檔名
G-M10×1.25	GM10125
G-M12×1.25	GM12125
G-M16×1.5	GM16150
G-M20×1.5	GM20150

● 浮動接頭

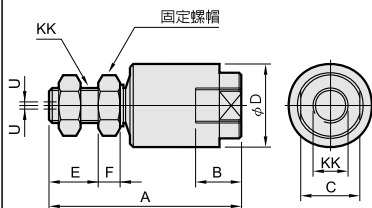


外形尺寸表

型式	缸徑	A	B	C	D	E	F	KK	U
K-M10×1.25	φ 32	54	13	24	25.5	14.5	6	M10×1.25	1
K-M12×1.25	φ 40	70	17	29	31	19	7	M12×1.25	1.15
K-M16×1.5	φ 50, φ 63	88	21	27	38	29	8	M16×1.5	1.65
K-M20×1.5	φ 80, φ 100	105	25	32	50	27.5	16	M20×1.5	2.15



型式	圖檔名
K-M10×1.25	KM10125
K-M12×1.25	KM12125
K-M16×1.5	KM16150
K-M20×1.5	KM20150

● 軸牙螺帽



外形尺寸表

型式	缸徑	H	KK	SW
N-M10×1.25	φ 32	6	M10×1.25	17
N-M12×1.25	φ 40	7	M12×1.25	19
N-M16×1.5	φ 50, φ 63	8	M16×1.5	24
N-M20×1.5	φ 80, φ 100	8	M20×1.5	27



型式	圖檔名
N-M10×1.25	NM10125
N-M12×1.25	NM12125
N-M16×1.5	NM16150
N-M20×1.5	NM20150

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM

GT


RT

CT

CH

近接開關安裝尺寸

● DN 型

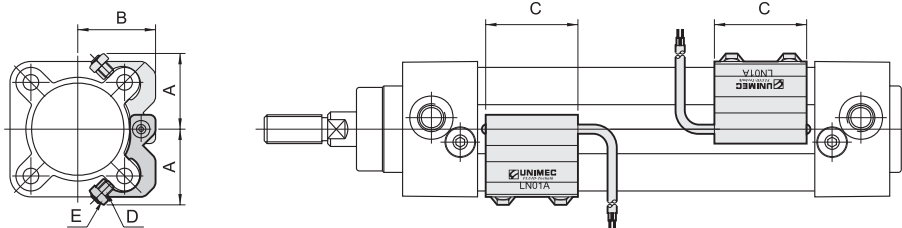

近接開關尺寸表

缸徑	近接開關型式	A	B	C	D	E
φ 32	LN01A	26.3	27	32	M4 × 12L	M4
φ 40	LN01A	29	32	32	M4 × 12L	M4
φ 50	LN02A	35.5	36.5	32	M4 × 12L	M4
φ 63	LN02A	40	43	32	M4 × 12L	M4
φ 80	LN03A	49.5	52	32	M4 × 12L	M4
φ 100	LN03A	57.5	62	32	M4 × 12L	M4

重量表

單位: kg

缸徑	基本重量 DNB	每 25 mm DNB	基本重量 DND	每 25 mm DND	基本重量 DNN	每 25 mm DNN	基本重量 DNN	每 25 mm DNN
					可調行程 25 mm		可調行程 50 mm	
φ 32	0.56	0.056	0.62	0.078	0.78	0.078	0.86	0.078
φ 40	0.85	0.080	0.98	0.120	1.09	0.120	1.22	0.120
φ 50	1.22	0.117	1.46	0.179	1.82	0.179	2.07	0.179
φ 63	1.72	0.128	1.96	0.189	2.26	0.189	2.51	0.189
φ 80	3.25	0.188	3.69	0.285	4.45	0.285	4.79	0.285
φ 100	4.28	0.220	4.87	0.317	5.63	0.317	5.97	0.317

重量表

單位: kg

缸徑	FA FB	CA	CB	LB	TC	CD	CG	CB-Pin	Y
φ 32	0.224	0.225	0.197	0.170	0.104	0.175	0.179	0.032	0.088
φ 40	0.266	0.306	0.221	0.219	0.210	0.223	0.242	0.053	0.147
φ 50	0.480	0.473	0.420	0.344	0.328	0.383	0.387	0.061	0.335
φ 63	0.602	0.743	0.600	0.405	0.492	0.538	0.583	0.124	0.335
φ 80	1.424	1.366	1.134	0.839	0.740	0.906	1.047	0.156	0.677
φ 100	1.974	2.156	1.795	1.045	1.223	1.370	1.531	0.298	0.677

重量表

單位: kg

缸徑	G	軸心螺帽	近接開關
φ 32	0.080	0.008	0.065
φ 40	0.112	0.010	0.065
φ 50	0.202	0.017	0.066
φ 63	0.202	0.017	0.066
φ 80	0.368	0.020	0.086
φ 100	0.368	0.020	0.086

DNE.DNZ 多位置鋁合金氣缸

UNIMEC
FLUID-Technik


φ 32~φ 100

並聯式多位置氣缸

雙動背對背標準型 DNE




雙動面對面背標準型 DNZ



雙動背對背磁性感應型 DNE..M





雙動面對面磁性感應型 DNZ..M



①② 進氣A,B氣缸縮回

②③ 進氣A氣缸縮回，
B氣缸外伸






①④ 進氣A氣缸外伸，
B氣缸縮回

④③ 進氣A,B氣缸外伸

特性資料

氣缸內徑 (mm)	φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
標準行程 (mm)	行程依需求製作					
行程範圍 (mm)	最大300					
工作媒體	已濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑)					
缸管材質	鋁合金					
使用壓力範圍 (MPa)	0.1~1.03					
使用溫度範圍 (°C)	-10~+60					

標示法

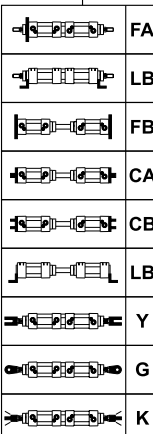DNE	32	M	50 / 100	FA — Y — LN01A × 2		
型式	內徑	磁性感應	A氣缸行程	B氣缸行程	配件	近接開關
 DNE	32—φ 32mm 40—φ 40mm 50—φ 50mm 63—φ 63mm 80—φ 80mm 100—φ 100mm	M:內附磁性感應 N:無磁性感應	行程:依使用行程訂製	行程:依使用行程訂製		 LN01A: φ 32, φ 40使用 LN02A: φ 50, φ 63使用 LN03A: φ 80, φ 100使用
 DNZ						1:1個 2:2個
						
註： 1.可選用NPN&PNP型式(3線式，24VDC)。 2.可選用輸出接點為接頭型式。 3.請翻閱4-1.1。						

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM


GT

RT

CT


CH

外形尺寸

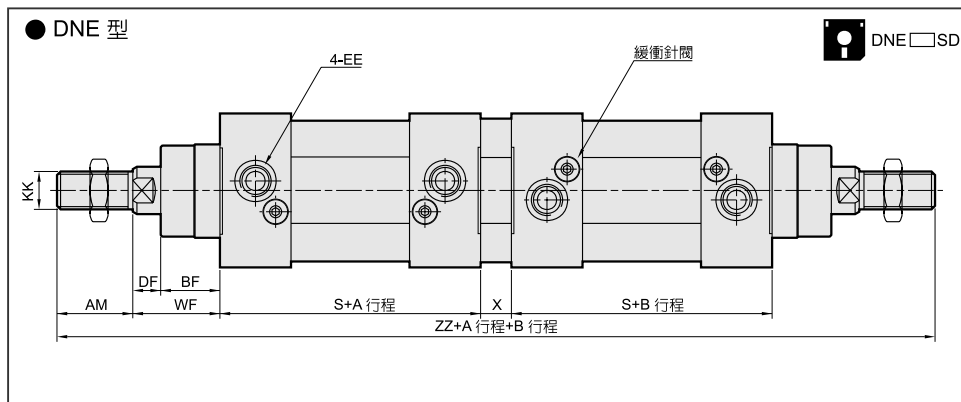

外形尺寸表

缸徑	AM	BF	DF	EE	KK	S	WF	X	ZZ
φ 32	22	16	10	G 1/8	M10×1.25	94	26	10	294
φ 40	24	20	10	G 1/4	M12×1.25	105	30	10	328
φ 50	32	25	12	G 1/4	M16×1.5	106	37	12	362
φ 63	32	25	12	G 3/8	M16×1.5	121	37	12	392
φ 80	40	33	13	G 3/8	M20×1.5	128	46	16	444
φ 100	40	35	16	G 1/2	M20×1.5	138	51	16	474

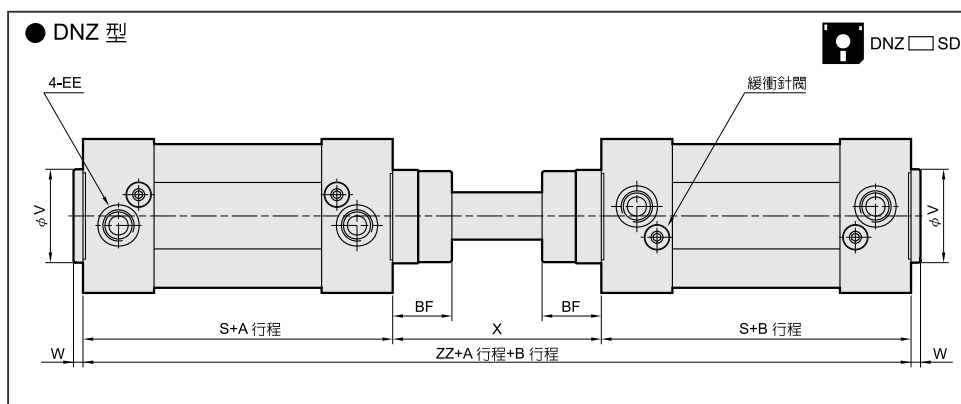

外形尺寸表

缸徑	BF	EE	S	V	W	X	ZZ
φ 32	16	G 1/8	94	30	4	55	243
φ 40	20	G 1/4	105	35	5	55	265
φ 50	25	G 1/4	106	40	5	68	280
φ 63	25	G 3/8	121	45	5	68	310
φ 80	33	G 3/8	128	45	6	92	348
φ 100	35	G 1/2	138	55	6	92	368

DNF.DNL 多位置鋁合金氣缸

UNIMEC
FLUID-Technik

φ 32~φ 100

串聯式多位置氣缸

串聯式三位置氣缸	DNF	
串聯式三位置磁性感應型	DNF..M	
串聯式倍力氣缸	DNL	
串聯式倍力磁性感應型	DNL..M	



DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS



GM

GT

RT

CT








CH

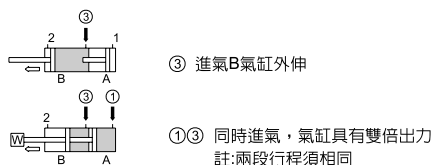

特性資料


氣缸內徑 (mm)	φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
標準行程 (mm)	行程依需求製作					
行程範圍 (mm)	最大500					
工作媒體	已濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑)					
缸管材質	鋁合金					
使用壓力範圍 (MPa)	0.1~1.03					
使用溫度範圍 (°C)	-10~+60					

標示法

DNF	32	N	50 / 100	FA — Y — LN01A × 2			
型式	內徑	磁性感應	第一段行程	第二段行程	配件	近接開關	感應器數量
 DNF	32—φ 32mm 40—φ 40mm 50—φ 50mm 63—φ 63mm 80—φ 80mm 100—φ 100mm	M:內附磁性感應 N:無磁性感應	行程:依使用行程訂製	行程:依使用行程訂製	 FA  FB  TC  CA  CB  LB  Y  G  K	 LN01A: φ 32, φ 40使用 LN02A: φ 50, φ 63使用 LN03A: φ 80, φ 100使用	1: 1個 2: 2個
 DNL						註： 1.可選用NPN&PNP型式(3線式，24VDC)。 2.可選用輸出接點為接頭型式。 3.請翻閱4-1.1。	
							


DNF.DNL 串聯式多位置氣缸

外形尺寸

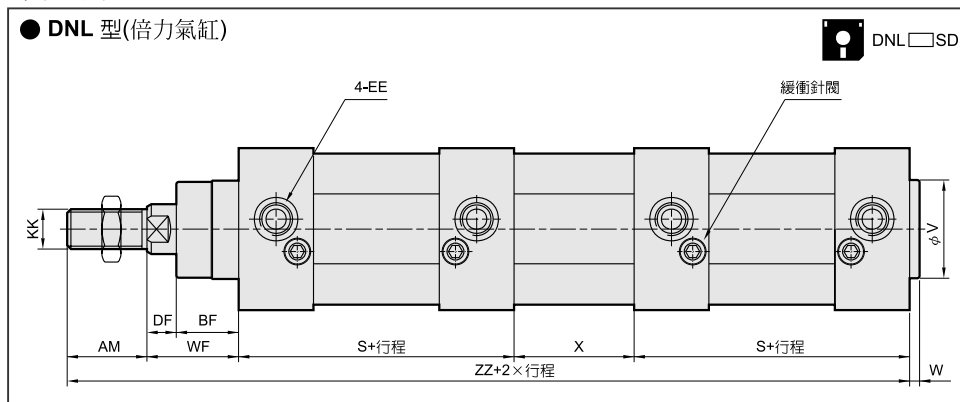

外形尺寸表

缸徑	AM	BF	DF	EE	KK	S	V	W	WF	X	ZZ
φ 32	22	16	10	G 1/8	M10×1.25	94	30	4	26	55	291
φ 40	24	20	10	G 1/4	M12×1.25	105	35	5	30	55	319
φ 50	32	25	12	G 1/4	M16×1.5	106	40	5	37	68	349
φ 63	32	25	12	G 3/8	M16×1.5	121	45	5	37	68	379
φ 80	40	33	13	G 3/8	M20×1.5	128	45	6	46	92	434
φ 100	40	35	16	G 1/2	M20×1.5	138	55	6	51	92	459

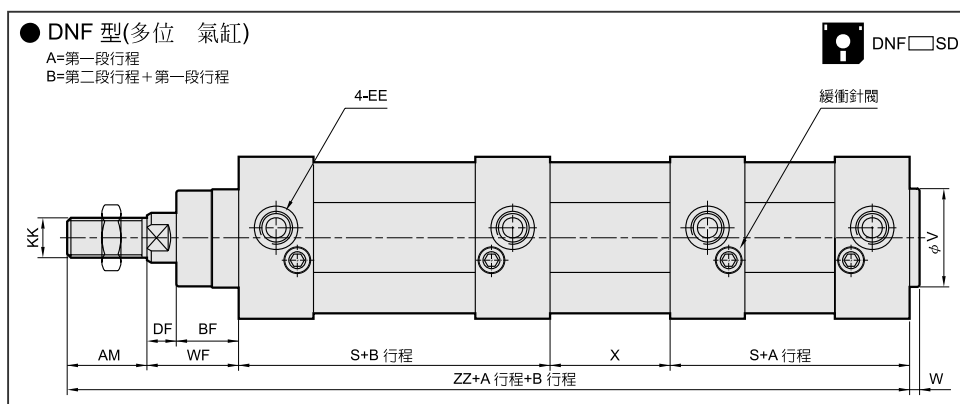


外形尺寸表


缸徑	AM	BF	DF	EE	KK	S	V	W	WF	X	ZZ
φ 32	22	16	10	G 1/8	M10×1.25	94	30	4	26	55	291
φ 40	24	20	10	G 1/4	M12×1.25	105	35	5	30	55	319
φ 50	32	25	12	G 1/4	M16×1.5	106	40	5	37	68	349
φ 63	32	25	12	G 3/8	M16×1.5	121	45	5	37	68	379
φ 80	40	33	13	G 3/8	M20×1.5	128	45	6	46	92	434
φ 100	40	35	16	G 1/2	M20×1.5	138	55	6	51	92	459

外形尺寸

● DNB 型

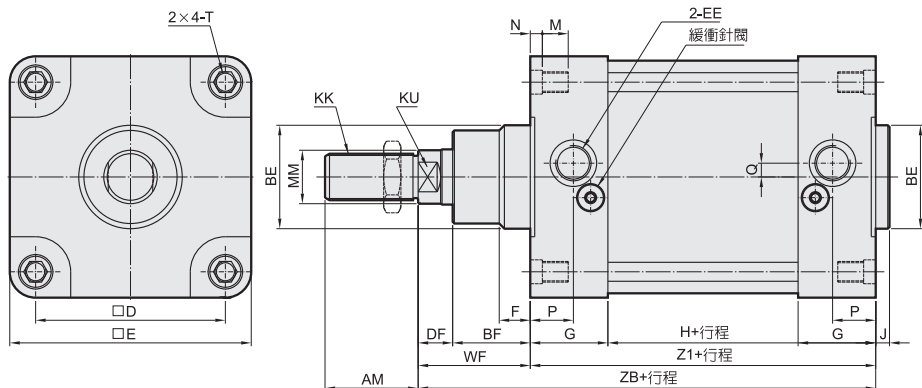


● DND 型

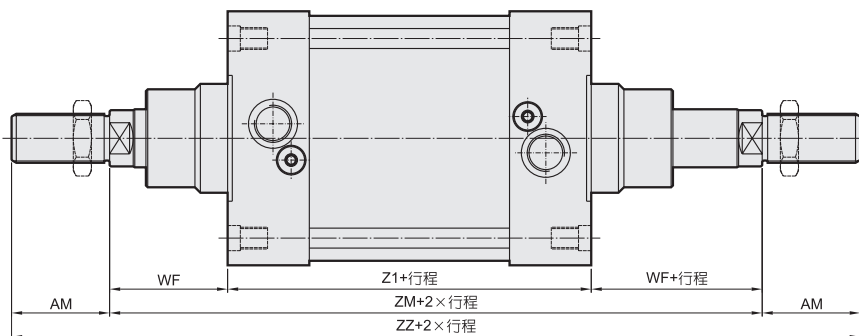

外形尺寸表

缸徑	AM	BE	BF	D	DF	E	EE	F	G	H	J	KK	KU	M	MM	N	P	Q	T	WF	Z1	ZB	ZM	ZZ
φ 125	54	60	45	110	20	140	G 1/2	18	45	70	8	M27 × 2.0	27	15	32	5	22.5	8	M12	65	160	225	290	398


外形尺寸

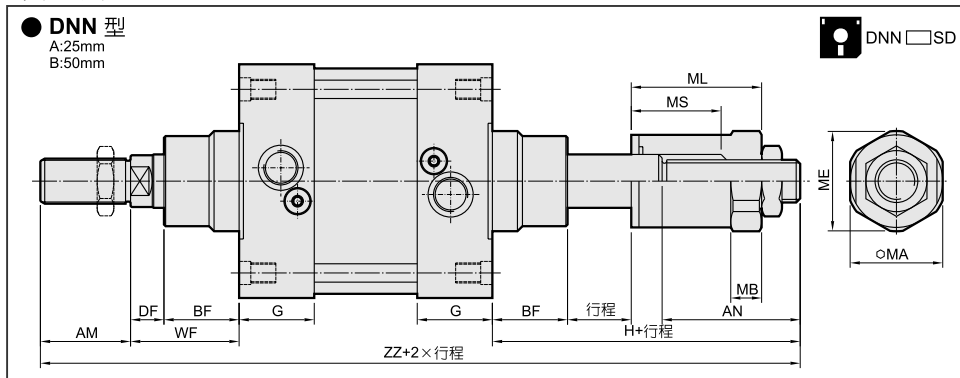

外形尺寸表

缸徑	AM	AN		BF	DF	G	H		MA	MB	ME	ML		MS		WF	ZZ	
		A	B				A	B				A	B	A	B		A	B
φ 125	54	63	88	45	20	45	128	153	57	18	64	65	90	47	72	65	407	432


安裝配件尺寸

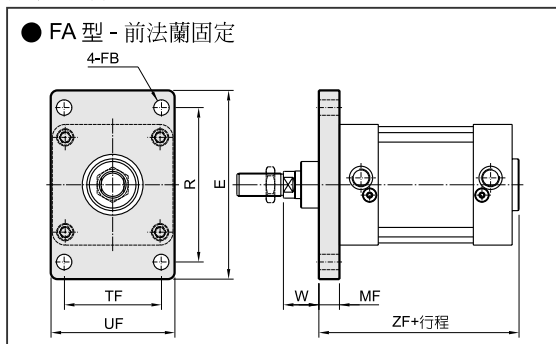

外形尺寸表

DN □ FA

缸徑	E	FB	MF	R	TF	UF	W	ZF
φ 125	220	16	20	180	90	140	45	188

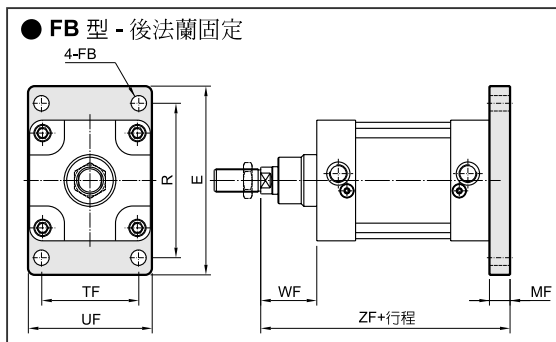

外形尺寸表

DN □ FB

缸徑	E	FB	MF	R	TF	UF	WF	ZF
φ 125	220	16	20	180	90	140	65	245

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM

GT


RT

CT

CH

安裝配件尺寸

● TC 型 - 耳軸擺動

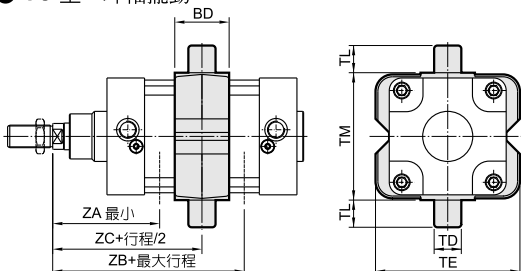


外形尺寸表



缸徑	BD	TD	TE	TL	TM	ZA	ZB	ZC
φ 125	40	25	157	25	160	135	155	145

● CA 型 - 後蓋單耳固定

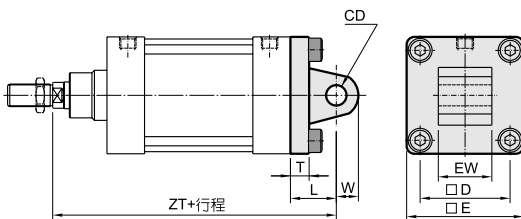


外形尺寸表



缸徑	CD	D	E	EW	L	T	W	ZT
φ 125	25	110	140	70	50	17	26	275

● CB 型 - 後蓋雙耳固定

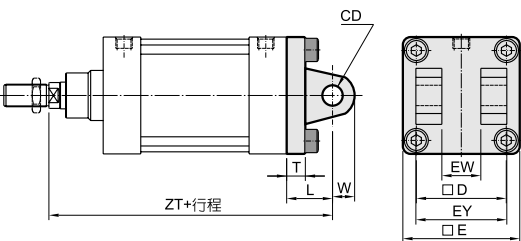


外形尺寸表



缸徑	CD	D	E	EW	EY	L	T	W	ZT
φ 125	25	110	140	70	130	50	17	26	275

● LB 型 - 腳座固定

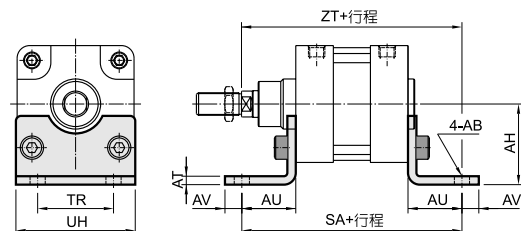


外形尺寸表



缸徑	AB	AH	AT	AU	AV	SA	TR	UH	ZT
φ 125	16	90	7	45	25	250	90	140	270

安裝配件尺寸

● CG 型 - 後蓋單耳固定

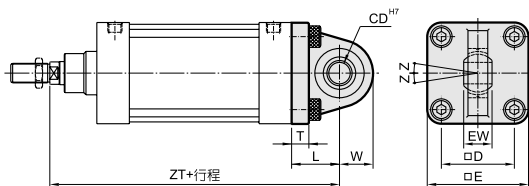

外形尺寸表



缸徑	CD	D	E	EW	L	T	W	Z	ZT
φ 125	25	110	140	31	50	17	40	15°	275

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM


GT

RT

CT

CH

● CD 型

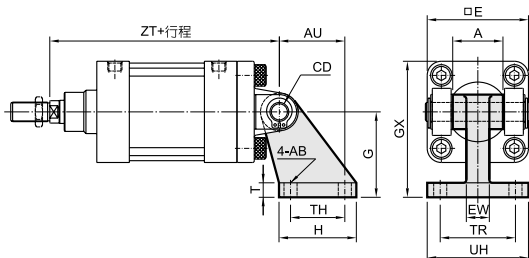


外形尺寸表



缸徑	A	AB	AU	CD	E	EW	T	G	GX
φ 125	70	14	70	25	140	25	20	90	160

缸徑	H	TH	TR	UH	ZT
φ 125	90	60	94	124	275

● CB 型- 插銷




外形尺寸表



缸徑	CD	LL	P
φ 125	25	139	STW-25

軸端配件尺寸

● Y型接頭 (附插銷)

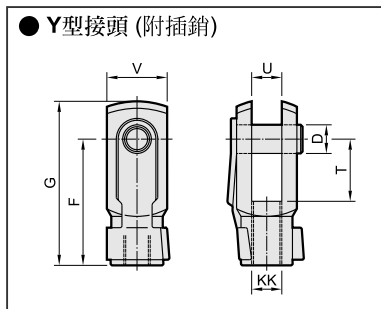


外形尺寸表

型式	缸徑	D	F	G	KK	T	U	V
Y-M27×2.0	φ 125	30	110	155	M27×2.0	54	30	55



型式	圖檔名
Y-M27×2.0	YM27200

● 魚眼接頭

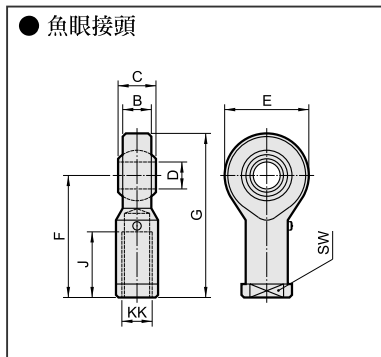


外形尺寸表

型式	缸徑	B	C	D	E	F	G	J	KK	SW
G-M27×2.0	φ 125	25	37	30	70	110	145	50	M27×2.0	41



型式	圖檔名
G-M27×2.0	GM27200

● 浮動接頭

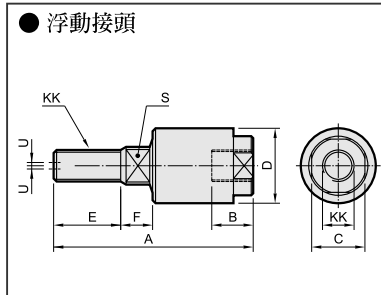


外形尺寸表

型式	缸徑	A	B	C	D	E	F	KK	S	U
K-M27×2.0	φ 125	153	33	41	63	63	22	M27×2.0	27	1.25



型式	圖檔名
K-M27×2.0	KM27200

● 軸牙螺帽

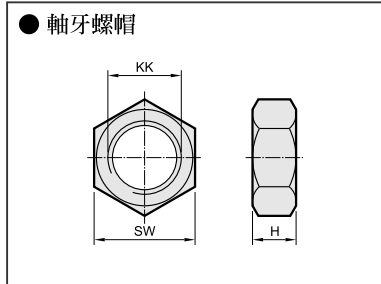

外形尺寸表


型式	缸徑	H	KK	SW
N-M27×2.0	φ 125	8	M27×2.0	35



型式	圖檔名
N-M27×2.0	NM27200

外形尺寸

● DNB 型

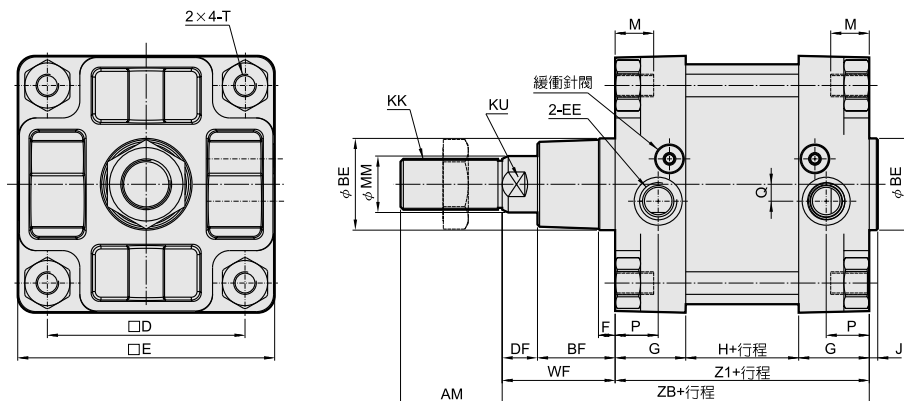

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM


GT

RT

CT

CH


● DND 型

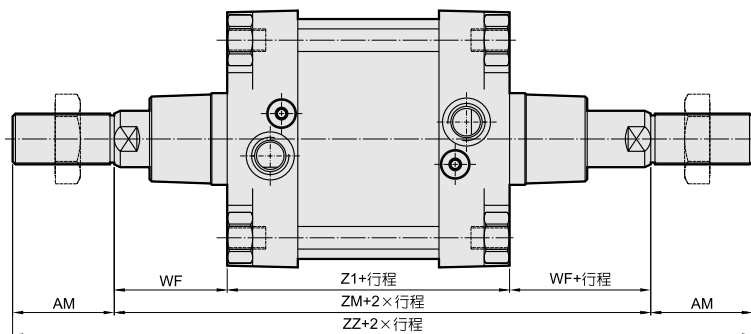

外形尺寸表

缸徑	AM	BE	BF	D	DF	E	EE	F	G	H	J	KK	KU	M	MM	P	Q	T	WF	Z1	ZB	ZM	ZZ
φ 160	72	65	55	140	25	182	G 3/4	10	50	80	6	M36×2.0	36	27	40	30.5	12	M16	80	180	260	340	484


外形尺寸

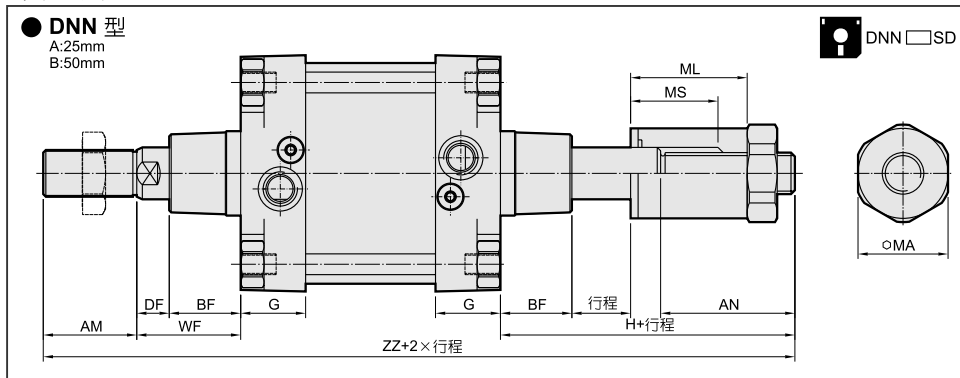

外形尺寸表

缸徑	AM	AN		BF	DF	G	H		MA	MB	ME	ML		MS		WF	ZZ	
		A	B				A	B				A	B	A	B		A	B
φ 160	72	63	88	55	25	50	134	159	55	—	—	55	80	37	62	80	466	491


安裝配件尺寸

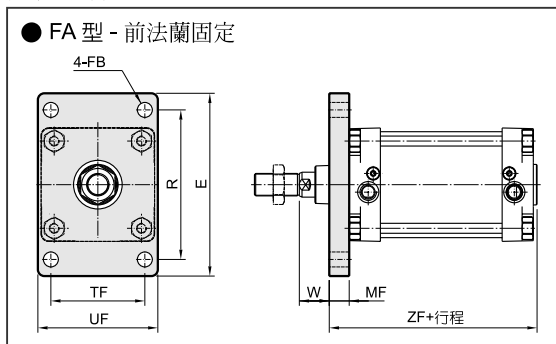

外形尺寸表

Legend: DN □ FA

缸徑	E	FB	MF	R	TF	UF	W	ZF
φ 160	280	18	20	230	115	180	60	206

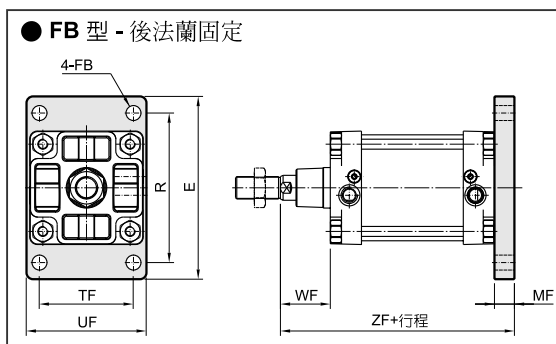


外形尺寸表

Legend: DN □ FB

缸徑	E	FB	MF	R	TF	UF	WF	ZF
φ 160	280	18	20	230	115	180	80	280

安裝配件尺寸

● TC 型 - 耳軸擺動

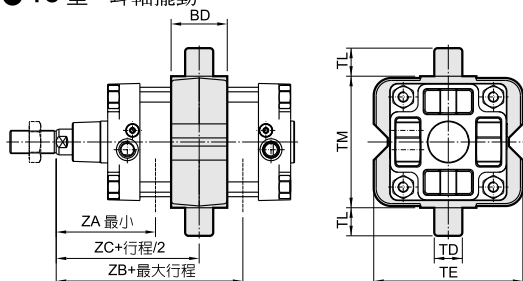

外形尺寸表



DN □ TC

缸徑	BD	TD	TE	TL	TM	ZA	ZB	ZC
φ 160	45	32	192	32	200	153	187	170

DA

DP

DS

DQ

DB

DN

BN

ST

NT

DU

DJ

TA

GP

GS

GM


GT

RT

CT

CH

● CA 型 - 後蓋單耳固定

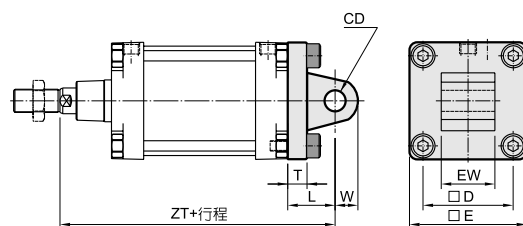


外形尺寸表



DN □ CA

缸徑	CD	D	E	EW	L	T	W	ZT
φ 160	30	140	180	90	55	20	30	315

● CB 型 - 後蓋雙耳固定

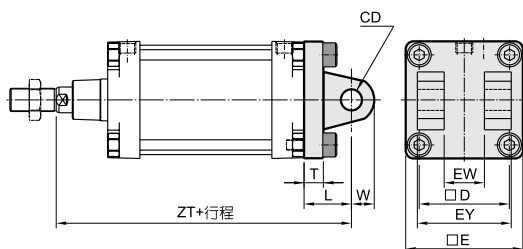


外形尺寸表



DN □ CB

缸徑	CD	D	E	EW	EY	L	T	W	ZT
φ 160	30	140	180	90	170	55	20	30	315

● LB 型 - 腳座固定

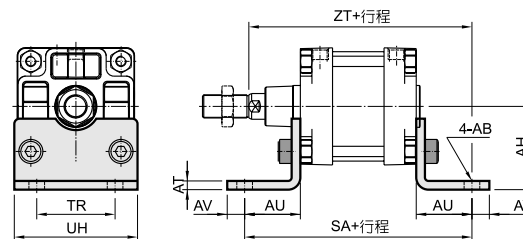

外形尺寸表




DN □ LB

缸徑	AB	AH	AT	AU	AV	SA	TR	UH	ZT
φ 160	18	115	10	60	15	300	115	180	320

軸端配件尺寸

● Y型接頭 (附插銷)

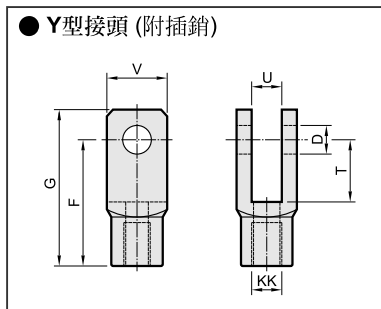


外形尺寸表

型式	缸徑	D	F	G	KK	T	U	V
Y-M36×2.0	φ 160	35	144	189	M36×2.0	72	35	70



型式	圖檔名
Y-M36×2.0	YM36200

● 固定螺帽

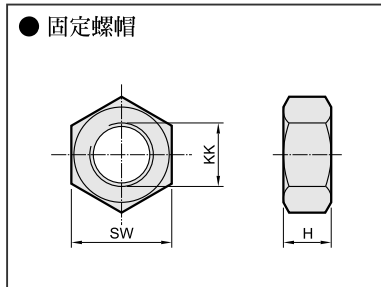


外形尺寸表

型式	缸徑	H	KK	SW
N-M36×2.0	φ 160	18	M36×2.0	55



型式	圖檔名
N-M36×2.0	NM36200

● Y & CA / CB 型- 插銷

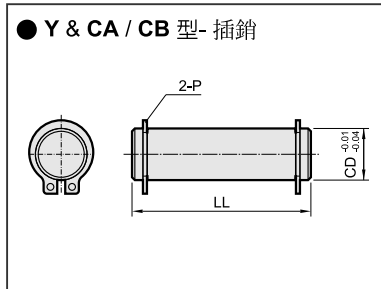

外形尺寸表



DN □ PIN

缸徑	CD		LL		P	
	Y	CA/CB	Y	CA/CB	Y	CA/CB
φ 160	35	30	86	186	STW-35	STW-30

重量表

單位: kg

缸徑	基本重量 DNB	每 25 mm DNB	基本重量 DND	每 25 mm DND	基本重量 DNN	每 25 mm DNN	基本重量 DNN	每 25 mm DNN
φ 125	6.62	0.4	7.53	0.56	8.52	0.56	8.93	0.56
φ 160	14.8	0.9	17.04	1.13	17.64	1.13	18.24	1.13

重量表

單位: kg

缸徑	FA FB	CA	CB	LB	TC	Y+PIN	I	軸心螺帽	近接開關
φ 125									
φ 125	4.02	3.78	3.56	2.50	2.75	1.81	1.40	0.05	0.066
φ 160	7.17	7.40	7.14	4.60	5.13	3.12	1.90	0.2	0.086