

UACP200 三點組合 (過濾／調壓／潤滑)

特性資料

型式	UACP200	
配管口徑代號	6A	8A
配管口徑尺寸	PT(Rc) 1/8	PT(Rc) 1/4
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa	
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)	
過濾精度	標準: 40 μ m 選用: 5 μ m	
油杯貯油容量	20c.c, 35c.c (UACP200L)	
油滴下最小空氣流量	35 d/min 50 d/min	
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32	
附屬配件	壓力錶 (PG-40)・L型支架	
重量	432g, 380g (UACP200L)	

※壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。



UACP200L








符號



標示法

UACP200	L	-	6A	-		-		-	G
型式			配管口徑代號		過濾精度		支架		配管口螺牙
	無: 標準型 L: 加長杯型 (無護套)		6A: 1/8 8A: 1/4		無: 40 μ m 5 μ : 5 μ m		無: L型支架 B: T型支架		無: Rc牙 G: G牙 NPT: NPT牙

流量特性圖

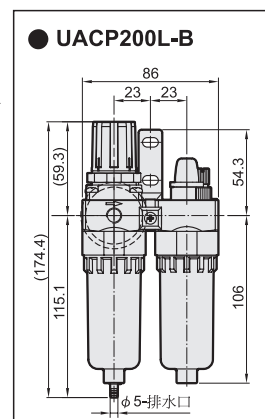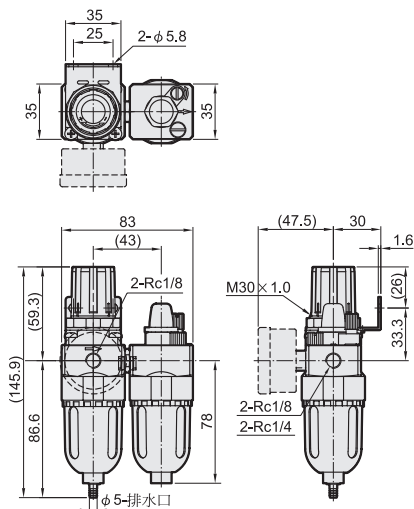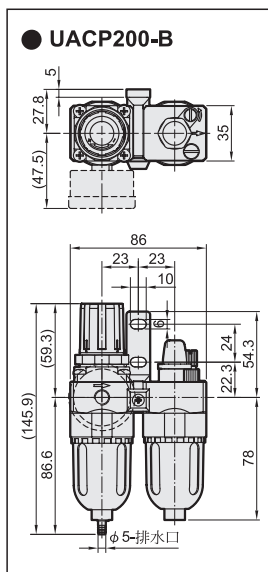

UACP300

三點組合 (過濾／調壓／潤滑)

UNIMEC
FLUID-Technik

特性資料

型式	UACP300	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	PT(Rc) 1/4	PT(Rc) 3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa	
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)	
過濾精度	標準: 5 μm 選用: 40 μm	
油杯貯油容量	55c.c	
油滴下最小空氣流量	50 l/min	60 l/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32	
附屬配件	壓力錶 (PG-40), T型支架	
重量	724g	

※壓力低於 0.05 MPa, 可自動排水。



符號



UVSC

UACP

UAFR

UAR


ADV

FMRF






MP

PG

標示法

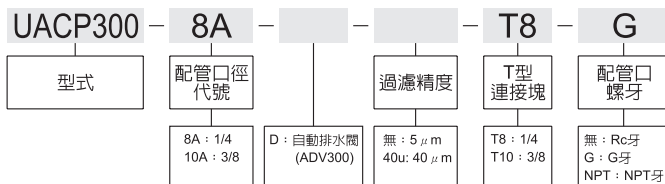

流量特性圖

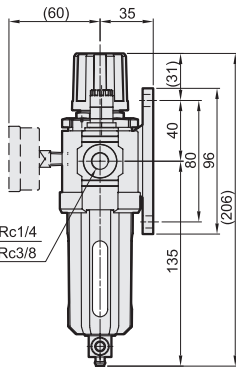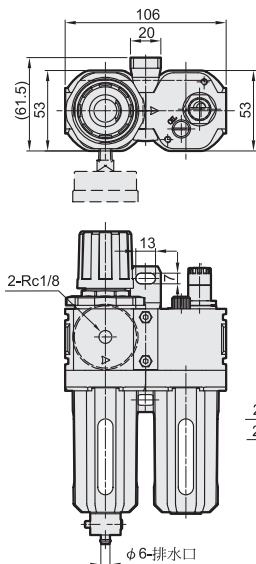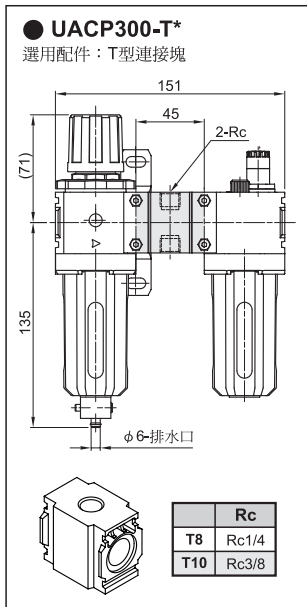

特性資料

型式	UACP300L	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	PT(Rc) 1/4	PT(Rc) 3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa	
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)	
過濾精度	標準: 5 μm 選用: 40 μm	
油杯貯油容量	65c.c	
油滴下最小空氣流量	50 l/min	60 l/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32	
附屬配件	壓力錶 (PG-40), T型支架	
重量	739g	

※1.壓力低於0.05 MPa, 可自動排水。

※2.選用自動排水閥(FMRF300), 使用壓力範圍0.15~1MPa。




符號







● 杯子長度加長, 以利直接加裝高性能自動排水閥。

標示法

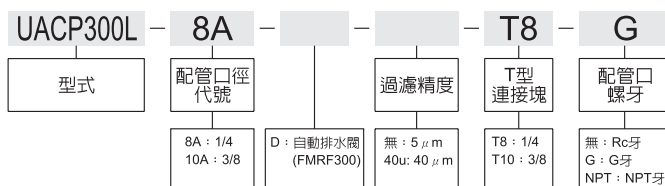

流量特性圖

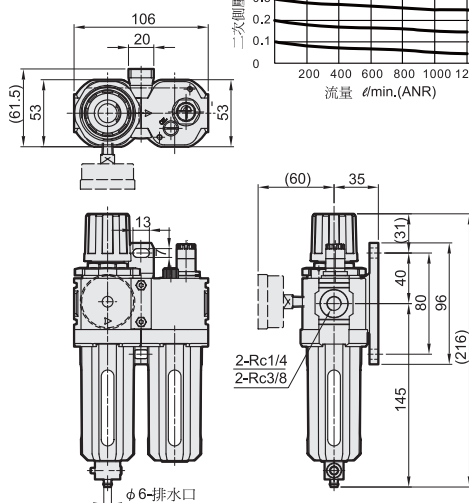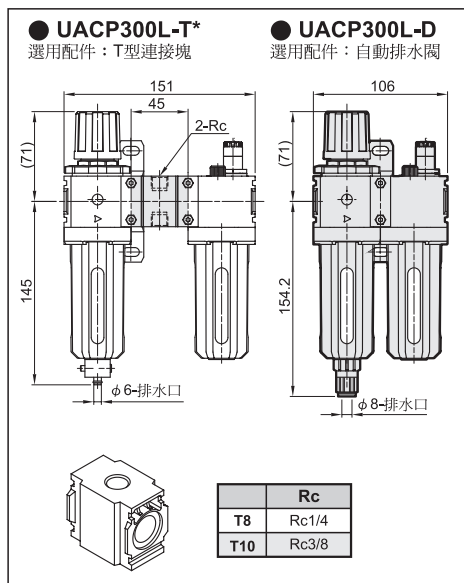

UACP302 三點組合 (過濾／調壓／潤滑) UNIMEC FLUID-Technik

特性資料

型式	UACP302		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	PT(Rc) 1/4	PT(Rc) 3/8	PT(Rc) 1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60℃（不凍結）		
過濾精度	標準：5 μm 選用：40 μm		
油杯貯油容量	65c.c		
油滴下最小空氣流量	50 ℓ/min	60 ℓ/min	
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶（PG-20），T型支架		
重量	845g		


※1.壓力低於0.05 MPa, 可自動排水。

※2.選用自動排水閥(FMRF300), 使用壓力範圍0.15~1MPa。



選用配件:MP41

符號



UVSC

UACP

UAFR

UAR


ADV

FMRF

MP





PG

標示法

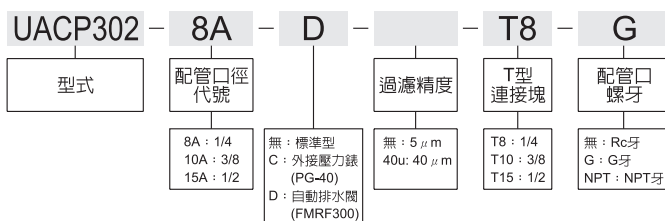

※可搭配數位壓力開關MP41, 請參P-1.1頁。

流量特性圖

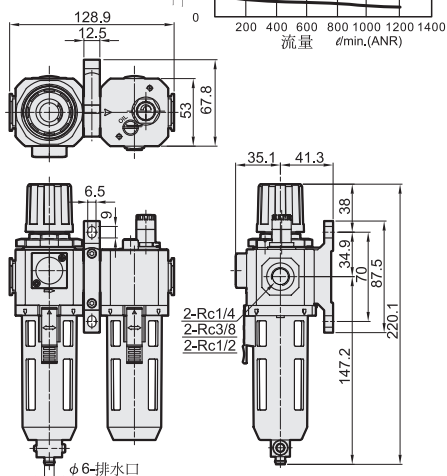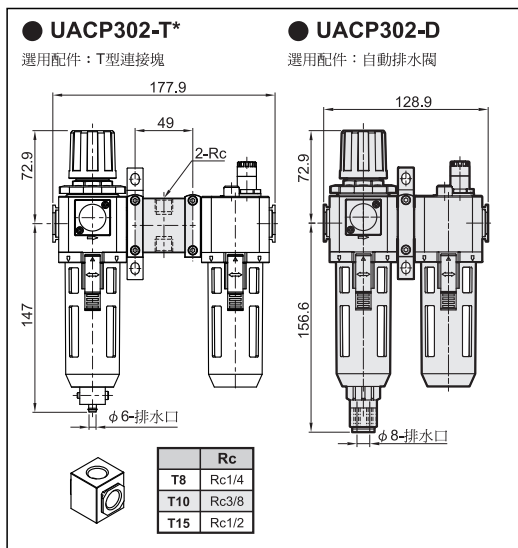

UACP401 三點組合 (過濾／調壓／潤滑)




特性資料

型式	UACP401		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	PT(Rc) 1/4	PT(Rc) 3/8	PT(Rc) 1/2
使用流體	空氣		
設定壓力範圍	標準型：0.1~0.85 MPa		
	高壓型：0.1~1.5 MPa		
耐壓力	2.0 MPa		
使用壓力範圍	0.05~1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)		
過濾精度	標準：40 μm 選用：5 μm		
油杯貯油容量	200c.c		
油滴下最小空氣流量	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 ℓ/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-20)・T型支架		
重量	1518g		



選用配件:MP41

符號



※1.壓力低於0.05 MPa，可自動排水。

※2.選用自動排水水閥(FMRF300)，使用壓力範圍0.15~1MPa。


標示法



※1. 高壓型(H)不可選用自動排水閥(D)。




※2. 可搭配數位壓力開關MP41，請參P-1.1頁。

流量特性圖

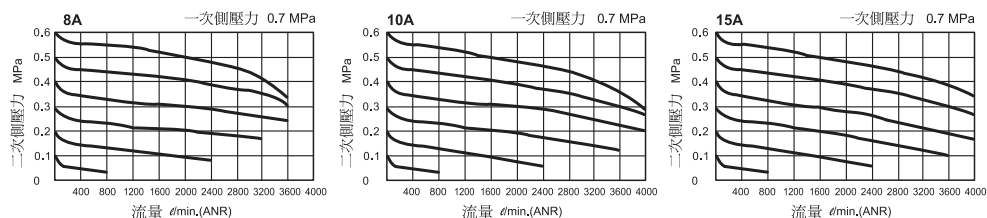


UACP401 三點組合 (過濾／調壓／潤滑)

UNIMEC
FLUID-Technik

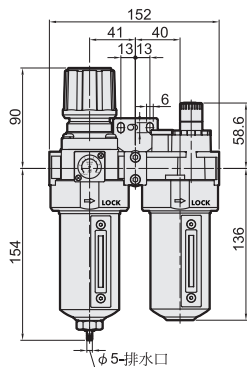


● UACP401-T*


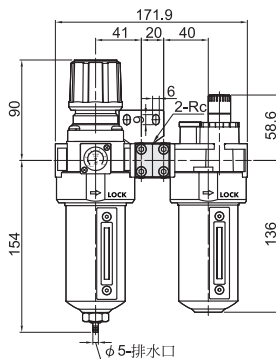


	Rc
T8	Rc1/4
T10	Rc3/8
T15	Rc1/2

● UACP401-D



● UACP401-P MPS 壓力感應開關

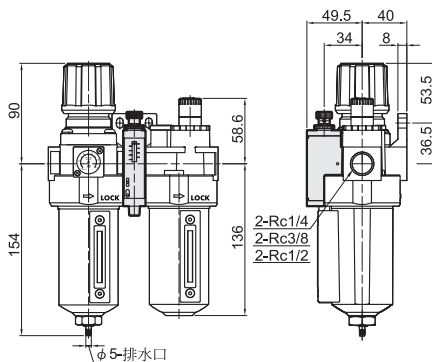

UVSC

UACP

UAFR

UAR

ADV
FMRF

MP
PG

UACP403 三點組合 (過濾／調壓／潤滑)

特性資料

型式	UACP403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	PT(Rc) 1/4	PT(Rc) 3/8	PT(Rc) 1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)		
過濾精度	標準：40 μ m 選用：5 μ m		
油杯貯油容量	140c.c		
油滴下最小空氣流量	30 ℓ /min	65 ℓ /min	80 ℓ /min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-20)，T型支架		
重量	1100g		




選用配件:MP41

符號




※1.壓力低於0.05 MPa，可自動排水。
 ※2.選用自動排水閥(FMRF300)，使用壓力範圍0.15~1MPa。

標示法

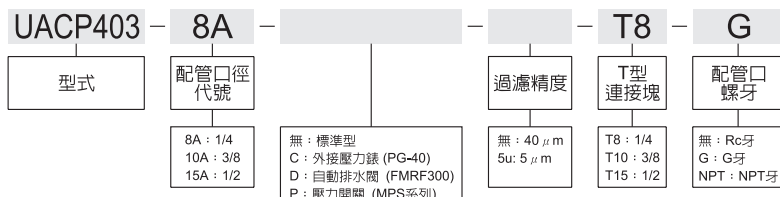

※ 可搭配數位壓力開關MP41，請參P-1.1頁。




流量特性圖

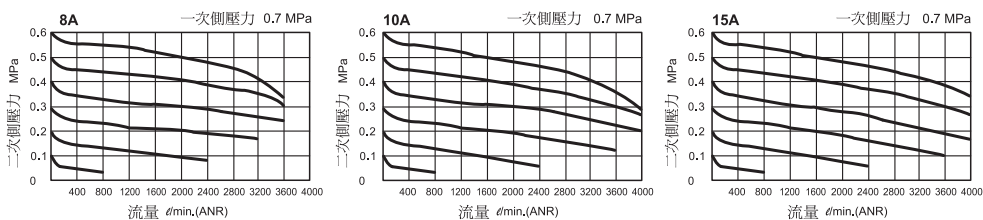


UACP403

三點組合 (過濾／調壓／潤滑)

UNIMEC
FLUID-Technik

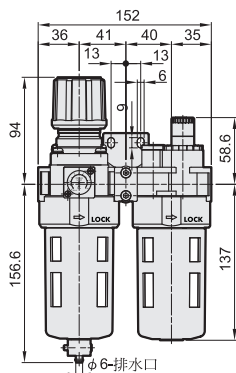


● UACP403-T*

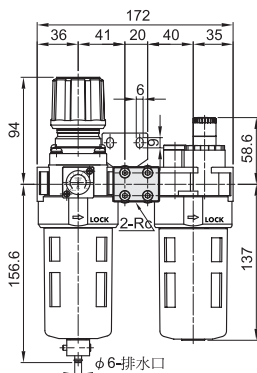

	Rc
T8	Rc1/4
T10	Rc3/8
T15	Rc1/2

● UACP403-D

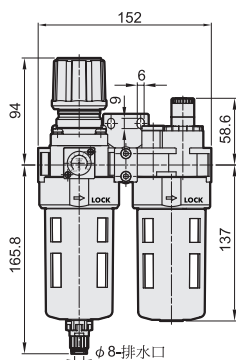

● UACP403-P MPS 壓力感應開關

